

# FLEX Nass-Steinschleifer.

Sie haben die Wahl.




L 12-3 100 WET

NEU

## 1150 Watt Nass-Steinschleifer, 115 mm

- Kraftvoller 1150 Watt-Motor
- FR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz
- Hohes Drehmoment für maximale Abtragsleistung und beste Oberflächenqualität
- Pulverbeschichtetes und lackiertes Magnetfeld für eine lange Lebensdauer, durch zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß und abrasive Stäube
- Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- Bügelhandgriff: sicher im Griff auch bei vertikalen Arbeiten
- Die neue Wasserzuführung und -regelung ist unter dem Gehäuse positioniert, dadurch einfache Bedienung und exakte Dosierung. Es entsteht ein freier Griffbereich direkt über dem Schleifteller
- 2 m Spezialschlauch: benötigt keine zusätzliche Schlauchsicherung. Erhöht die Flexibilität, reduziert das Gewicht und vermeidet Verletzungen durch Schlauchschellen
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- Spindelarretilerung

Verfügbar mit PRCD-Personenschutzschalter (im Kabel integriert) oder Konturstecker (im Betrieb aus Sicherheitsgründen nur über Trenntrafo FLEX TT 2000).



### TECHNISCHE DATEN

Max. Schleifkörper-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	3700/min
Leistungsaufnahme	1150 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Abmessung (L x H)	340 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

Typ	Bestell-Nr.
L 12-3 100 WET (PRCD)	378.488
L 12-3 100 WET (Konturstecker)	375.675

Lieferumfang:  
1 Griffhaube  
1 Klett-Kabelhalter




LE 12-3 100 WET

NEU

## 1150 Watt Nass-Steinschleifer mit variabler Drehzahl, 115 mm

- Kraftvoller 1150 Watt-Motor
- VR-Vollwellenelektronik: mit variabler Drehzahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz
- Hohes Drehmoment für maximale Abtragsleistung und beste Oberflächenqualität
- Pulverbeschichtetes und lackiertes Magnetfeld für eine lange Lebensdauer, durch zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß und abrasive Stäube
- Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- Bügelhandgriff: sicher im Griff auch bei vertikalen Arbeiten
- Die neue Wasserzuführung und -regelung ist unter dem Gehäuse positioniert, dadurch einfache Bedienung und exakte Dosierung. Es entsteht ein freier Griffbereich direkt über dem Schleifteller
- 2 m Spezialschlauch: benötigt keine zusätzliche Schlauchsicherung. Erhöht die Flexibilität, reduziert das Gewicht und vermeidet Verletzungen durch Schlauchschellen
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- Spindelarretilerung

Verfügbar mit PRCD-Personenschutzschalter (im Kabel integriert) oder Konturstecker (im Betrieb aus Sicherheitsgründen nur über Trenntrafo FLEX TT 2000).



### TECHNISCHE DATEN

Max. Schleifkörper-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	1200-3700/min
Leistungsaufnahme	1150 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Abmessung (L x H)	340 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

Typ	Bestell-Nr.
LE 12-3 100 WET (PRCD)	378.461
LE 12-3 100 WET (Konturstecker)	368.660


Lieferumfang:  
1 Griffhaube  
1 Klett-Kabelhalter

# LE 12-3 100 WET

Kraftvoll, robust und extrem handlich.



Die neuen Nass-Steinschleifer L 12-3 100 WET, LE 12-3 100 WET und die FLEX Dia-Jet Klett-Diamantscheiben sind optimal geeignet für das Polieren von Schnittkanten. Der Wasseranschluss wurde an die Gehäuse-Unterseite verlegt. Nun können die Maschinen in jeder Lage präzise und sicher geführt werden und der Blick auf das Werkstück ist frei. Dank des hohen Drehmoments ziehen die Nass-Steinschleifer nahezu bei jeder Lage und Druck sicher durch.

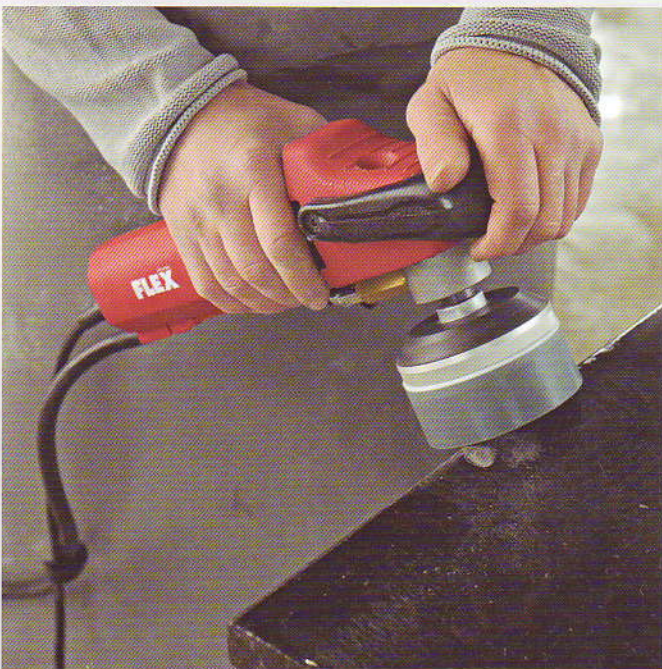

Das hervorragende Handling und der freien Griffbereich ermöglichen die exakte und präzise Bearbeitung von Kanten.



Vertikales Arbeiten wird durch die Griffhaube und den ergonomisch geformten Bügelhandgriff erleichtert. Die Maschinen lassen sich immer sicher führen.